

POLÍTICA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

(3ª EDICIÓN)

ANEXO IV

**Estructuras de información para el almacenamiento de
metadatos complementarios y estructuras de
información para el ingreso en el archivo electrónico**



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA

TÍTULO: Anexo 4. Estructuras de información para el almacenamiento de metadatos complementarios y estructuras de información para el ingreso en el archivo electrónico.

Este anexo forma parte de la Política de Gestión de documentos electrónicos del Ministerio de Hacienda.

Elaboración y coordinación de contenidos:

Grupo de Trabajo de PGD-e, en el marco del Plan de Acción de Transformación Digital

Impulsa: Grupo de trabajo para la Coordinación de Archivos de MINHAC y Comisión Ministerial de Administración Digital (CMAD)

Dirige: Subdirección General de Información, Documentación y Publicaciones de MINHAC

Responsable edición digital: Subdirección General de Información, Documentación y Publicaciones

Edición electrónica (versión 1): junio de 2020

Disponible esta publicación en el Portal de Administración Electrónica (PAe):

<http://administracionelectronica.gob.es/>

Edita:

© Ministerio de Hacienda

Secretaría General Técnica

Subdirección General de Información, Documentación y Publicaciones

NIPO DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS: 185-20-055-4

CONTENIDO

Introducción	4
Establecimiento del modelo OAIS como guía para la identificación de los esquemas necesarios.....	4
Identificación de la necesidad de almacenamiento de metadatos complementarios	4
Estructura de Información para el almacenamiento de Metadatos Adicionales (o de negocio).....	5
Enumeración de los Metadatos Complementarios de Expediente y Documento Electrónicos Imprescindibles en el momento de su ingreso en Archivo	5
Esquema de eMGDE para el Documento	8
Esquema de eMGDE para el Expediente.....	25

ESTRUCTURAS DE INFORMACIÓN PARA EL ALMACENAMIENTO DE METADATOS COMPLEMENTARIOS Y ESTRUCTURAS DE INFORMACIÓN PARA EL INGRESO EN EL ARCHIVO ELECTRÓNICO

Introducción

La homogeneización como base fundamental de la Interoperabilidad entre los distintos sistemas de gestión documental (SGDE y SGDA) hace necesario establecer un conjunto de estructuras informáticas que den soporte a las distintas fases de la gestión de documentos, y especialmente, a lo referido a los metadatos complementarios a los obligatorios del ENI, así como a los del propio eMGDE, adoptados en esta Política.

A continuación se enumeran un conjunto de estructuras informáticas que ayuden a la adaptación técnica de las normas existentes, sin modificar la base fundamental del Esquema Nacional de Interoperabilidad, mas al contrario, completando mediante especificaciones técnicas las mismas para aportar un conjunto Esquemas que reflejen una implementación de la NTI de Política de Gestión de documentos mediante el uso del eMGDE.

Estos esquemas se ofrecen con carácter general para ser usados en todos los procesos de interoperabilidad referidos al intercambio de expedientes y documentos, pero especialmente, dirigidos al ingreso en el archivo.

Establecimiento del modelo OAIS como guía para la identificación de los esquemas necesarios

El modelo OAIS establece tres paquetes de información, con fines diferenciados:

- SIP (Submission Information Package), dirigido a la ingesta en el gestor documental.
- AIP (Archival Information Package), dirigido al almacenamiento definitivo en el gestor documental.
- DIP (Dissemination Information Package), dirigido a la difusión de lo almacenado en el mismo.

En este anexo se establece un esquema flexible para poder generar y tratar estos tres paquetes, que contienen expedientes y documentos electrónicos basados en el ENI, más toda aquella información complementaria necesaria para adaptarse a la presente política.

Identificación de la necesidad de almacenamiento de metadatos complementarios

Los actuales esquemas del Expediente y Documento Electrónicos no contemplan en sus esquemas estructura alguna que permita el almacenamiento de metadatos complementarios.

Así, se identifican como necesarias, la introducción de dos estructuras de datos:

- Metadatos Complementarios Adicionales, o Metadatos Adicionales, que permita a los gestores de expedientes introducir metainformación adicional a la obligatoria que no tiene correspondencia en el eMGDE debido a que tienen el propósito de definir la información con aspectos relativos a su negocio.
- Metadatos Complementarios del eMGDE, dirigidos a la implementación de la Política de Gestión de Documentos en sus distintas fases.

Estructura de Información para el almacenamiento de Metadatos Adicionales (o de negocio)

Se añadiría la siguiente estructura a la establecida en la versión 1 de la NTI de Documento y Expediente Electrónicos:



```
<xsd:complexType name="MetadatosAdicionales">
  <xsd:sequence
    minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  <xsd:element name="metadatoAdicional" type="eniexpmeta:MetadatoAdicional"
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="MetadatoAdicional">
  <xsd:simpleContent
    <xsd:extension base="xsd:string"
      <xsd:attribute name="id" type="xsd:string"/>
    </xsd:extension>
  </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
```

Enumeración de los Metadatos Complementarios de Expediente y Documento Electrónicos Imprescindibles en el momento de su ingreso en Archivo

Con el propósito de equilibrar la carga de trabajo entre los SGDE y los SGDA en el momento del ingreso de expedientes y documentos en el archivo, se ha establecido un conjunto mínimo de metadatos complementarios que son de vital importancia para su gestión archivística, y que no pueden ser deducidos de la serie documental en la que ingresarán dichos datos.


Así, se establece que los Metadatos Complementarios del Expediente necesarios para ser archivados son, únicamente:


- eEMGDE4.2.Fechas.FechaFin
- eEMGDE3.1.Nombre.NombreNatural

Análogamente, en relación a los Documentos Electrónicos:

- eEMGDE3.1.Nombre.NombreNatural

Por lo que deberá tenerse en cuenta a la hora de generar las estructuras especificadas a continuación, concretamente, a la hora de generar el SIP inicial desde los SGDEs.

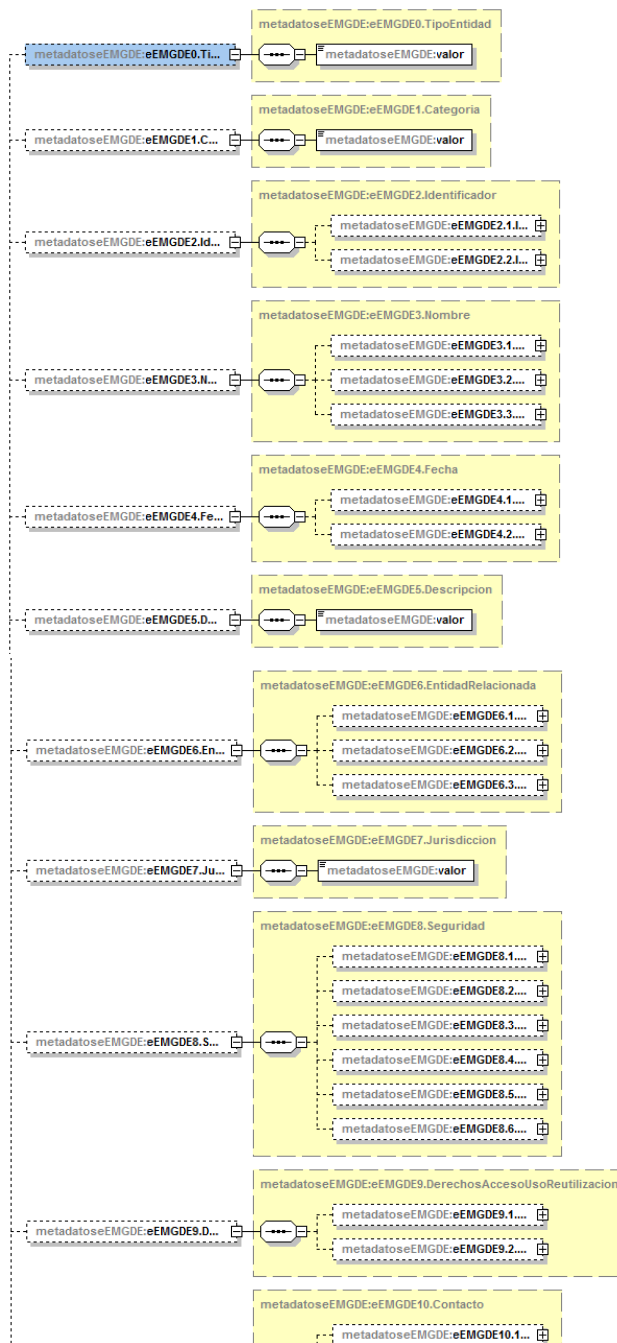

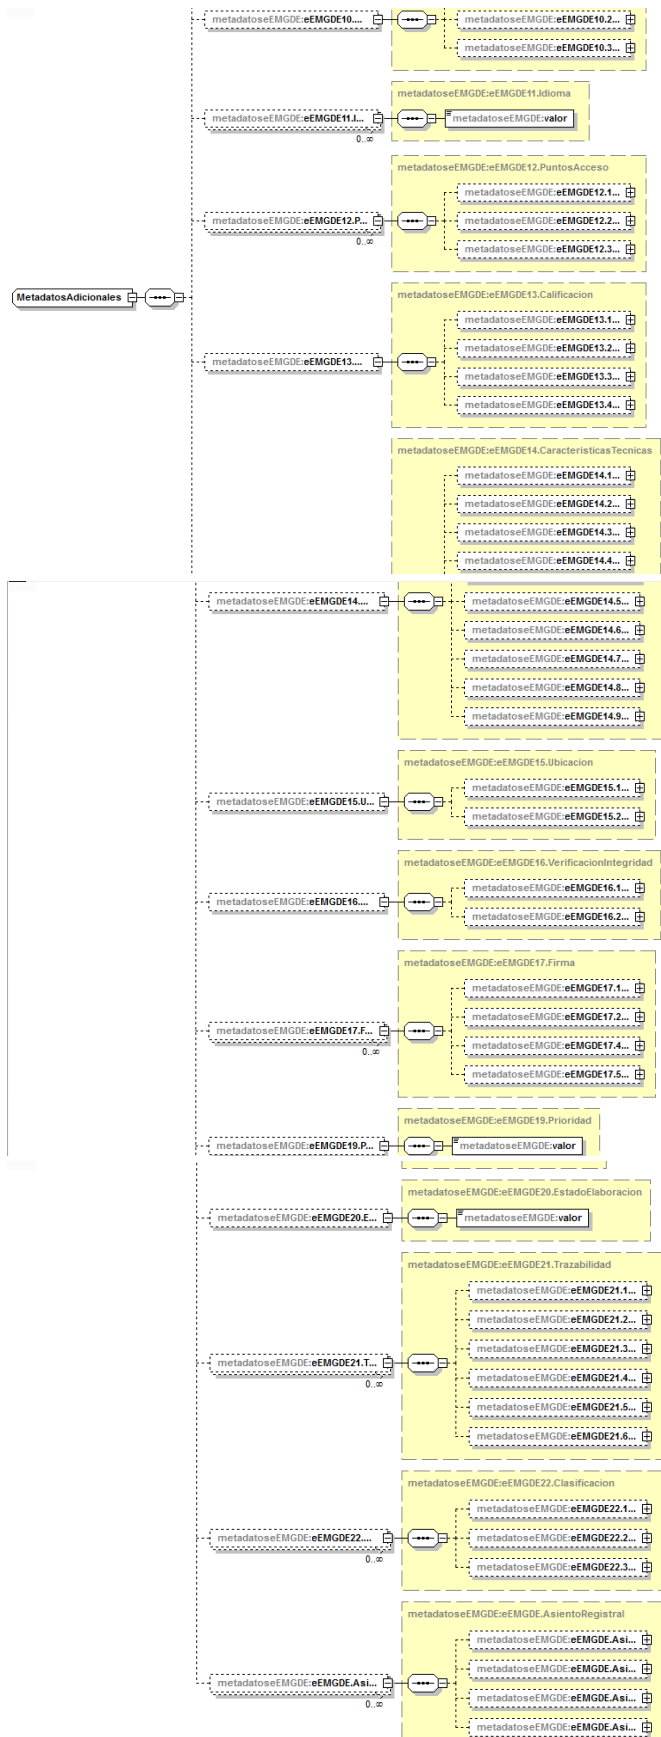

Esquema de eMGDE para el Documento

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:metadatoseMGDE="https://es.gob.archive/Archive/XSD/v1.0/metadatos/eMGDE/documento"
  targetNamespace="https://es.gob.archive/Archive/XSD/v1.0/metadatos/eMGDE/documento"
  elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="es">XSD METADATOS ADICIONALES eMGDE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

  <xsd:element name="metadatosAdicionales" type="metadatoseMGDE:MetadatosAdicionales" />

  <xsd:complexType name="MetadatosAdicionales">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="eMGDE0.TipoEntidad" type="metadatoseMGDE:eMGDE0.TipoEntidad"
        minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="eMGDE1.Categoria" type="metadatoseMGDE:eMGDE1.Categoria" minOccurs="0"
        maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="eMGDE2.Identificador" type="metadatoseMGDE:eMGDE2.Identificador"
        minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="eMGDE3.Nombre" type="metadatoseMGDE:eMGDE3.Nombre" minOccurs="0"
        maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="eMGDE4.Fecha" type="metadatoseMGDE:eMGDE4.Fecha" minOccurs="0"
        maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="eMGDE5.Descripcion" type="metadatoseMGDE:eMGDE5.Descripcion"
        minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="eMGDE6.EntidadRelacionada"
        type="metadatoseMGDE:eMGDE6.EntidadRelacionada" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="eMGDE7.Jurisdiccion" type="metadatoseMGDE:eMGDE7.Jurisdiccion"
        minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="eMGDE8.Seguridad" type="metadatoseMGDE:eMGDE8.Seguridad" minOccurs="0"
        maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="eMGDE9.DerechosAccesoUsoReutilizacion"
        type="metadatoseMGDE:eMGDE9.DerechosAccesoUsoReutilizacion" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="eMGDE10.Contacto" type="metadatoseMGDE:eMGDE10.Contacto" minOccurs="0"
        maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="eMGDE11.Idioma" type="metadatoseMGDE:eMGDE11.Idioma" minOccurs="0"
        maxOccurs="unbounded"/>
      <xsd:element name="eMGDE12.PuntosAcceso" type="metadatoseMGDE:eMGDE12.PuntosAcceso"
        minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <xsd:element name="eMGDE13.Calificacion" type="metadatoseMGDE:eMGDE13.Calificacion"
        minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="eMGDE14.CaracteristicasTecnicas"
        type="metadatoseMGDE:eMGDE14.CaracteristicasTecnicas" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="eMGDE15.Ubicacion" type="metadatoseMGDE:eMGDE15.Ubicacion" minOccurs="0"
        maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="eMGDE16.VerificacionIntegridad"
        type="metadatoseMGDE:eMGDE16.VerificacionIntegridad" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="eMGDE17.Firma" type="metadatoseMGDE:eMGDE17.Firma" minOccurs="0"
        maxOccurs="unbounded"/>
      <xsd:element name="eMGDE19.Prioridad" type="metadatoseMGDE:eMGDE19.Prioridad" minOccurs="0"
        maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="eMGDE20.EstadoElaboracion"
        type="metadatoseMGDE:eMGDE20.EstadoElaboracion" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="eMGDE21.Trazabilidad" type="metadatoseMGDE:eMGDE21.Trazabilidad"
        minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <xsd:element name="eMGDE22.Clasificacion" type="metadatoseMGDE:eMGDE22.Clasificacion"
        minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <xsd:element name="eMGDE.AsientoRegistral" type="metadatoseMGDE:eMGDE.AsientoRegistral"
        minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```



```

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="eEMGDE0.TipoEntidad">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="eEMGDE1.Categoria">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="eEMGDE2.Identificador">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="eEMGDE2.1.Identificador.SecuencialIdentificador"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE2.1.Identificador.SecuencialIdentificador" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE2.2.Identificador.EsquemalIdentificador"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE2.2.Identificador.EsquemalIdentificador" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE2.1.Identificador.SecuencialIdentificador">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE2.2.Identificador.EsquemalIdentificador">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="eEMGDE3.Nombre">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="eEMGDE3.1.Nombre.NombreNatural"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE3.1.Nombre.NombreNatural" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE3.2.Nombre.EsquemaNombre"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE3.2.Nombre.EsquemaNombre" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE3.3.Nombre.NombreFichero"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE3.3.Nombre.NombreFichero" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE3.1.Nombre.NombreNatural">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE3.2.Nombre.EsquemaNombre">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE3.3.Nombre.NombreFichero">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="eEMGDE4.Fecha">
  <xsd:sequence>

```

```

    <xsd:element name="eEMGDE4.1.Fechas.FechaInicio"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE4.1.Fechas.FechaInicio" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE4.2.Fechas.FechaFin" type="metadatosEMGDE:eEMGDE4.2.Fechas.FechaFin"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE4.1.Fechas.FechaInicio">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE4.2.Fechas.FechaFin">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="eEMGDE5.Descripcion">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="eEMGDE6.EntidadRelacionada">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="eEMGDE6.1.EntidadRelacionada.IdEntidadRelacionada"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE6.1.EntidadRelacionada.IdEntidadRelacionada" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE6.2.EntidadRelacionada.EsquemaldEntidadRelacionada"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE6.2.EntidadRelacionada.EsquemaldEntidadRelacionada" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE6.3.EntidadRelacionada.RolRelacion"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE6.3.EntidadRelacionada.RolRelacion" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE6.1.EntidadRelacionada.IdEntidadRelacionada">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE6.2.EntidadRelacionada.EsquemaldEntidadRelacionada">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE6.3.EntidadRelacionada.RolRelacion">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="eEMGDE7.Jurisdiccion">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="eEMGDE8.Seguridad">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="eEMGDE8.1.Seguridad.ClasificacionSeguridad"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE8.1.Seguridad.ClasificacionSeguridad" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

<xsd:element name="eEMGDE8.2.Seguridad.AdvertenciaSeguridad"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE8.2.Seguridad.AdvertenciaSeguridad" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="eEMGDE8.3.Seguridad.Permisos"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE8.3.Seguridad.Permisos" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="eEMGDE8.4.Seguridad.SensibilidadDatosCaracterPersonal"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE8.4.Seguridad.SensibilidadDatosCaracterPersonal" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="eEMGDE8.5.Seguridad.ClasificacionENS"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE8.5.Seguridad.ClasificacionENS" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="eEMGDE8.6.Seguridad.NivelConfidencialidadInformacion"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE8.6.Seguridad.NivelConfidencialidadInformacion" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE8.1.Seguridad.ClasificacionSeguridad">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="eEMGDE8.1.1.Seguridad.ClasificacionSeguridad.ClasificacionAcceso"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE8.1.1.Seguridad.ClasificacionSeguridad.ClasificacionAcceso" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="eEMGDE8.1.2.Seguridad.ClasificacionSeguridad.CodigoPoliticaControlAcceso"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE8.1.2.Seguridad.ClasificacionSeguridad.CodigoPoliticaControlAcceso"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE8.1.1.Seguridad.ClasificacionSeguridad.ClasificacionAcceso">
<xsd:sequence>
<xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE8.1.2.Seguridad.ClasificacionSeguridad.CodigoPoliticaControlAcceso">
<xsd:sequence>
<xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE8.2.Seguridad.AdvertenciaSeguridad">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="eEMGDE8.2.1.Seguridad.AdvertenciaSeguridad.TextoAdvertencia"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE8.2.1.Seguridad.AdvertenciaSeguridad.TextoAdvertencia" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="eEMGDE8.2.2.Seguridad.AdvertenciaSeguridad.Categoria"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE8.2.2.Seguridad.AdvertenciaSeguridad.Categoria" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE8.2.1.Seguridad.AdvertenciaSeguridad.TextoAdvertencia">
<xsd:sequence>
<xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE8.2.2.Seguridad.AdvertenciaSeguridad.Categoria">
<xsd:sequence>
<xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE8.3.Seguridad.Permisos">
<xsd:sequence>
<xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE8.4.Seguridad.SensibilidadDatosCaracterPersonal">
<xsd:sequence>

```

```

    <xsd:element type="metadatosEMGDE:sensibilidadCaracterPersonal" name="valor" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE8.5.Seguridad.ClasificacionENS">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE8.6.Seguridad.NivelConfidencialidadInformacion">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="eEMGDE9.DerechosAccesoUsoReutilizacion">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="eEMGDE9.1.DerechosAccesoUsoReutilizacion.TipoAcceso"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE9.1.DerechosAccesoUsoReutilizacion.TipoAcceso" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE9.2.DerechosAccesoUsoReutilizacion.CondicionesAccesoUsoReutilizacion"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE9.2.DerechosAccesoUsoReutilizacion.CondicionesAccesoUsoReutilizacion"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE9.1.DerechosAccesoUsoReutilizacion.TipoAcceso">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="eEMGDE9.1.1.DerechosAccesoUsoReutilizacion.CodigoCausaLimitacion"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE9.1.1.DerechosAccesoUsoReutilizacion.CodigoCausaLimitacion"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsd:element name="eEMGDE9.1.2.DerechosAccesoUsoReutilizacion.CausaLegalLimitacion"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE9.1.2.DerechosAccesoUsoReutilizacion.CausaLegalLimitacion" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE9.1.1.DerechosAccesoUsoReutilizacion.CodigoCausaLimitacion">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="metadatosEMGDE:codigoCausalLimitacion" name="valor" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE9.1.2.DerechosAccesoUsoReutilizacion.CausaLegalLimitacion">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE9.2.DerechosAccesoUsoReutilizacion.CondicionesAccesoUsoReutilizacion">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="eEMGDE10.Contacto">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="eEMGDE10.1.Contacto.TipoContacto"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE10.1.Contacto.TipoContacto" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE10.2.Contacto.DatoContacto"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE10.2.Contacto.DatoContacto" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE10.3.Contacto.Puesto"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE10.3.Contacto.Puesto" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

<xsd:complexType name="eEMGDE10.1.Contacto.TipoContacto">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE10.2.Contacto.DatoContacto">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE10.3.Contacto.Puesto">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="eEMGDE11.Idioma">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="eEMGDE12.PuntosAcceso">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="eEMGDE12.1.PuntosAcceso.TerminoPuntoAcceso"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE12.1.PuntosAcceso.TerminoPuntoAcceso" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE12.2.PuntosAcceso.IdPuntoAcceso"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE12.2.PuntosAcceso.IdPuntoAcceso" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE12.3.PuntosAcceso.EschemaPuntoAcceso"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE12.3.PuntosAcceso.EschemaPuntoAcceso" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE12.1.PuntosAcceso.TerminoPuntoAcceso">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE12.2.PuntosAcceso.IdPuntoAcceso">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE12.3.PuntosAcceso.EschemaPuntoAcceso">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="eEMGDE13.Calificacion">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="eEMGDE13.1.Calificacion.Valoracion"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE13.1.Calificacion.Valoracion" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE13.2.Calificacion.Dictamen"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE13.2.Calificacion.Dictamen" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE13.3.Calificacion.Transferencia"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE13.3.Calificacion.Transferencia" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE13.4.Calificacion.DocumentoEsencial"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE13.4.Calificacion.DocumentoEsencial" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE13.1.Calificacion.Valoracion">
  <xsd:sequence>

```

```

    <xsd:element name="eEMGDE13.1.1.Calificacion.Valoracion.ValorPrimario"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE13.1.1.Calificacion.Valoracion.ValorPrimario" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xsd:element name="eEMGDE13.1.2.Calificacion.Valoracion.ValorSecundario"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE13.1.2.Calificacion.Valoracion.ValorSecundario" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE13.1.1.Calificacion.Valoracion.ValorPrimario">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="eEMGDE13.1.1.1.Calificacion.Valoracion.TipoValor"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE13.1.1.1.Calificacion.Valoracion.TipoValor" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE13.1.1.2.Calificacion.Valoracion.ValorPrimario.Plazo"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE13.1.1.2.Calificacion.Valoracion.ValorPrimario.Plazo" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE13.1.1.1.Calificacion.Valoracion.TipoValor">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="metadatosEMGDE:calificacionTipoValor" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE13.1.1.2.Calificacion.Valoracion.ValorPrimario.Plazo">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE13.1.2.Calificacion.Valoracion.ValorSecundario">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="metadatosEMGDE:calificacionValorSecundario" name="valor" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE13.2.Calificacion.Dictamen">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="eEMGDE13.2.1.Calificacion.Dictamen.TipodeDictamen"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE13.2.1.Calificacion.Dictamen.TipodeDictamen" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE13.2.2.Calificacion.Dictamen.AccionDictaminada"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE13.2.2.Calificacion.Dictamen.AccionDictaminada" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE13.2.3.Calificacion.Dictamen.PlazoEjecucionAccionDictaminada"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE13.2.3.Calificacion.Dictamen.PlazoEjecucionAccionDictaminada"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE13.2.1.Calificacion.Dictamen.TipodeDictamen">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="metadatosEMGDE:tipoDictamen" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE13.2.2.Calificacion.Dictamen.AccionDictaminada">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE13.2.3.Calificacion.Dictamen.PlazoEjecucionAccionDictaminada">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE13.3.Calificacion.Transferencia">

```

```

<xsd:sequence>
  <xsd:element name="eEMGDE13.3.1.Calificacion.Transferencia.FaseArchivo"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE13.3.1.Calificacion.Transferencia.FaseArchivo" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="eEMGDE13.3.2.Calificacion.Transferencia.PlazoTransferencia"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE13.3.2.Calificacion.Transferencia.PlazoTransferencia" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE13.3.1.Calificacion.Transferencia.FaseArchivo">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="metadatosEMGDE:faseArchivo" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE13.3.2.Calificacion.Transferencia.PlazoTransferencia">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE13.4.Calificacion.DocumentoEsencial">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="metadatosEMGDE:documentoEsencial" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="eEMGDE14.CaracteristicasTecnicas">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="eEMGDE14.1.CaracteristicasTecnicas.SoporteOrigen"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE14.1.CaracteristicasTecnicas.SoporteOrigen" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE14.2.CaracteristicasTecnicas.NombreFormato"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE14.2.CaracteristicasTecnicas.NombreFormato" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE14.3.CaracteristicasTecnicas.VersionFormato"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE14.3.CaracteristicasTecnicas.VersionFormato" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE14.4.CaracteristicasTecnicas.NombreAplicacionCreacion"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE14.4.CaracteristicasTecnicas.NombreAplicacionCreacion" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE14.5.CaracteristicasTecnicas.VersionAplicacionCreacion"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE14.5.CaracteristicasTecnicas.VersionAplicacionCreacion" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE14.6.CaracteristicasTecnicas.RegistroFormatos"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE14.6.CaracteristicasTecnicas.RegistroFormatos" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE14.7.CaracteristicasTecnicas.Resolucion"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE14.7.CaracteristicasTecnicas.Resolucion" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE14.8.CaracteristicasTecnicas.Tamano"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE14.8.CaracteristicasTecnicas.Tamano" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE14.9.CaracteristicasTecnicas.ProfundidadColor"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE14.9.CaracteristicasTecnicas.ProfundidadColor" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE14.1.CaracteristicasTecnicas.SoporteOrigen">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE14.2.CaracteristicasTecnicas.NombreFormato">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="metadatosEMGDE:formatoDocumento" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

    <xsd:element name="eEMGDE14.2.2.CaracteristicasTecnicas.Formato.ExtensionFichero"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE14.2.2.CaracteristicasTecnicas.Formato.ExtensionFichero" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE14.2.2.CaracteristicasTecnicas.Formato.ExtensionFichero">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="metadatosEMGDE:extensionDocumento" name="valor" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE14.3.CaracteristicasTecnicas.VersionFormato">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE14.4.CaracteristicasTecnicas.NombreAplicacionCreacion">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE14.5.CaracteristicasTecnicas.VersionAplicacionCreacion">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE14.6.CaracteristicasTecnicas.RegistroFormatos">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE14.7.CaracteristicasTecnicas.Resolucion">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE14.8.CaracteristicasTecnicas.Tamano">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="eEMGDE14.8.1.CaracteristicasTecnicas.Tamano.DimensionesFisicas"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE14.8.1.CaracteristicasTecnicas.Tamano.DimensionesFisicas" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE14.8.2.CaracteristicasTecnicas.Tamano.TamanoLogico"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE14.8.2.CaracteristicasTecnicas.Tamano.TamanoLogico" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE14.8.3.CaracteristicasTecnicas.Tamano.Cantidad"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE14.8.3.CaracteristicasTecnicas.Tamano.Cantidad" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE14.8.4.CaracteristicasTecnicas.Tamano.Unidades"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE14.8.4.CaracteristicasTecnicas.Tamano.Unidades" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE14.8.1.CaracteristicasTecnicas.Tamano.DimensionesFisicas">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE14.8.2.CaracteristicasTecnicas.Tamano.TamanoLogico">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```



```

<xsd:complexType name="eEMGDE14.8.3.CaracteristicasTecnicas.Tamano.Cantidad">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE14.8.4.CaracteristicasTecnicas.Tamano.Unidades">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE14.9.CaracteristicasTecnicas.ProfundidadColor">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="eEMGDE15.Ubicacion">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="eEMGDE15.1.Ubicacion.Soporte"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE15.1.Ubicacion.Soporte" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE15.2.Ubicacion.Localizacion"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE15.2.Ubicacion.Localizacion" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE15.1.Ubicacion.Soporte">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE15.2.Ubicacion.Localizacion">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="eEMGDE16.VerificacionIntegridad">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="eEMGDE16.1.VerificacionIntegridad.Algoritmo"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE16.1.VerificacionIntegridad.Algoritmo" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE16.2.VerificacionIntegridad.Valor"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE16.2.VerificacionIntegridad.Valor" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE16.1.VerificacionIntegridad.Algoritmo">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE16.2.VerificacionIntegridad.Valor">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="eEMGDE17.Firma">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="eEMGDE17.1.Firma.TipoFirma"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE17.1.Firma.TipoFirma" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE17.2.Firma.FormatoFirma.ValorCSV"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE17.2.Firma.FormatoFirma.ValorCSV" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE17.4.DefinicionGeneracionCSV"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE17.4.DefinicionGeneracionCSV" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>

```

```

    <xsd:element name="eEMGDE17.5.Firma.Firmante" type="metadatoseMGDE:eEMGDE17.5.Firma.Firmante"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE17.1.Firma.TipoFirma">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="metadatoseMGDE:tipoFirma" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="eEMGDE17.1.1.Firma.TipoFirma.PerfilFirma"
type="metadatoseMGDE:eEMGDE17.1.1.Firma.TipoFirma.PerfilFirma" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE17.1.1.Firma.TipoFirma.PerfilFirma">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="metadatoseMGDE:perfilFirma" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE17.2.Firma.FormatoFirma.ValorCSV">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE17.4.DefinicionGeneracionCSV">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE17.5.Firma.Firmante">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="eEMGDE17.5.1.Firma.Firmante.NombreApellidos"
type="metadatoseMGDE:eEMGDE17.5.1.Firma.Firmante.NombreApellidos" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE17.5.2.Firma.Firmante.NumeroidentificacionFirmantes"
type="metadatoseMGDE:eEMGDE17.5.2.Firma.Firmante.NumeroidentificacionFirmantes" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE17.5.3.Firma.Firmante.EnCalidadDe"
type="metadatoseMGDE:eEMGDE17.5.3.Firma.Firmante.EnCalidadDe" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE17.5.4.Firma.NivelFirma"
type="metadatoseMGDE:eEMGDE17.5.4.Firma.NivelFirma" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE17.5.5.Firma.InformacionAdicional"
type="metadatoseMGDE:eEMGDE17.5.5.Firma.InformacionAdicional" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE17.5.1.Firma.Firmante.NombreApellidos">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE17.5.2.Firma.Firmante.NumeroidentificacionFirmantes">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE17.5.3.Firma.Firmante.EnCalidadDe">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="metadatoseMGDE:calidadFirmante" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE17.5.4.Firma.NivelFirma">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE17.5.5.Firma.InformacionAdicional">

```

```

<xsd:sequence>
  <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="eEMGDE19.Prioridad">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="eEMGDE20.EstadoElaboracion">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="metadatosEMGDE:estadoElaboracion" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="eEMGDE21.Trazabilidad">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="eEMGDE21.1.Trazabilidad.Accion"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE21.1.Trazabilidad.Accion" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE21.2.Trazabilidad.MotivoReglado"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE21.2.Trazabilidad.MotivoReglado" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE21.3.Trazabilidad.UsuarioAccion"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE21.3.Trazabilidad.UsuarioAccion" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE21.4.Trazabilidad.Descripcion"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE21.4.Trazabilidad.Descripcion" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE21.5.Trazabilidad.ModificacionMetadatos"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE21.5.Trazabilidad.ModificacionMetadatos" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE21.6.Trazabilidad.HistoriaCambio"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE21.6.Trazabilidad.HistoriaCambio" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE21.1.Trazabilidad.Accion">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="eEMGDE21.1.1.Trazabilidad.Accion.FechaAccion"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE21.1.1.Trazabilidad.Accion.FechaAccion" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE21.1.2.Trazabilidad.Accion.EntidadAccion"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE21.1.2.Trazabilidad.Accion.EntidadAccion" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE21.1.1.Trazabilidad.Accion.FechaAccion">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE21.1.2.Trazabilidad.Accion.EntidadAccion">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE21.2.Trazabilidad.MotivoReglado">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE21.3.Trazabilidad.UsuarioAccion">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE21.4.Trazabilidad.Descripcion">

```

```

<xsd:sequence>
  <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE21.5.Trazabilidad.ModificacionMetadatos">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE21.6.Trazabilidad.HistoriaCambio">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="eEMGDE21.6.1.Trazabilidad.HistoriaCambio.NombreElemento"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE21.6.1.Trazabilidad.HistoriaCambio.NombreElemento" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE21.6.2.Trazabilidad.HistoriaCambio.ValorAnterior"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE21.6.2.Trazabilidad.HistoriaCambio.ValorAnterior" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE21.6.1.Trazabilidad.HistoriaCambio.NombreElemento">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE21.6.2.Trazabilidad.HistoriaCambio.ValorAnterior">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="eEMGDE22.Clasificacion">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="eEMGDE22.1.Clasificacion.CodigoClasificacion"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE22.1.Clasificacion.CodigoClasificacion" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE22.2.Clasificacion.DenominacionClase"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE22.2.Clasificacion.DenominacionClase" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE22.3.Clasificacion.TipoClasificacion"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE22.3.Clasificacion.TipoClasificacion" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE22.1.Clasificacion.CodigoClasificacion">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE22.2.Clasificacion.DenominacionClase">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE22.3.Clasificacion.TipoClasificacion">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="eEMGDE.AsientoRegistral">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="eEMGDE.AsientoRegistral.TipoAsientoRegistral"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE.AsientoRegistral.TipoAsientoRegistral" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE.AsientoRegistral.CodigoOficinaRegistro"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE.AsientoRegistral.CodigoOficinaRegistro" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

    <xsd:element name="eEMGDE.AsientoRegistral.FechaAsientoRegistral"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE.AsientoRegistral.FechaAsientoRegistral" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE.AsientoRegistral.NumeroAsientoRegistral"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE.AsientoRegistral.NumeroAsientoRegistral" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE.AsientoRegistral.TipoAsientoRegistral">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE.AsientoRegistral.CodigoOficinaRegistro">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE.AsientoRegistral.FechaAsientoRegistral">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE.AsientoRegistral.NumeroAsientoRegistral">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<!-- eEMGDE8.4 -->
<xsd:simpleType name="sensibilidadCaracterPersonal">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="Basico" />
    <xsd:enumeration value="Medio" />
    <xsd:enumeration value="Alto" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<!-- eEMGDE9.1.1 -->
<xsd:simpleType name="codigoCausaLimitacion">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="A" />
    <xsd:enumeration value="B" />
    <xsd:enumeration value="C" />
    <xsd:enumeration value="D" />
    <xsd:enumeration value="E" />
    <xsd:enumeration value="F" />
    <xsd:enumeration value="G" />
    <xsd:enumeration value="H" />
    <xsd:enumeration value="I" />
    <xsd:enumeration value="J" />
    <xsd:enumeration value="K" />
    <xsd:enumeration value="L" />
    <xsd:enumeration value="M" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<!-- eEMGDE 13.1.1.1 -->
<xsd:simpleType name="calificacionTipoValor">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="Administrativo" />
    <xsd:enumeration value="Fiscal" />
    <xsd:enumeration value="Juridico" />
    <xsd:enumeration value="Otros" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

```

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<!-- eEMGDE 13.1.2 -->
<xsd:simpleType name="calificacionValorSecundario">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="Si" />
    <xsd:enumeration value="No" />
    <xsd:enumeration value="Sin cobertura de calificación" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<!-- eEMGDE13.2.1 -->
<xsd:simpleType name="tipoDictamen">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="CP" />
    <xsd:enumeration value="EP" />
    <xsd:enumeration value="ET" />
    <xsd:enumeration value="PD" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<!-- eEMGDE13.3.1 -->
<xsd:simpleType name="faseArchivo">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="Archivo Central" />
    <xsd:enumeration value="Archivo Intermedio" />
    <xsd:enumeration value="Archivo Histórico" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<!-- eEMGDE13.4 -->
<xsd:simpleType name="documentoEsencial">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="Si" />
    <xsd:enumeration value="No" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<!-- eEMGDE14.2.1 -->
<xsd:simpleType name="formatoDocumento">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="p7s" />
    <xsd:enumeration value="csig" />
    <xsd:enumeration value="sig" />
    <xsd:enumeration value="pdf" />
    <xsd:enumeration value="xml" />
    <xsd:enumeration value="dsig" />
    <xsd:enumeration value="xsig" />
    <xsd:enumeration value="gml" />
    <xsd:enumeration value="gz" />
    <xsd:enumeration value="zip" />
    <xsd:enumeration value="avi" />
    <xsd:enumeration value="csv" />
    <xsd:enumeration value="css" />
    <xsd:enumeration value="jpg" />
    <xsd:enumeration value="jpeg" />
    <xsd:enumeration value="mhtml" />
    <xsd:enumeration value="mht" />
    <xsd:enumeration value="odt" />
    <xsd:enumeration value="ods" />
    <xsd:enumeration value="odp" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

```

<xsd:enumeration value="odg" />
<xsd:enumeration value="docx" />
<xsd:enumeration value="doc" />
<xsd:enumeration value="xlsx" />
<xsd:enumeration value="pptx" />
<xsd:enumeration value="png" />
<xsd:enumeration value="rtf" />
<xsd:enumeration value="svg" />
<xsd:enumeration value="tiff" />
<xsd:enumeration value="txt" />
<xsd:enumeration value="html" />
<xsd:enumeration value="htm" />
<xsd:enumeration value="mp3" />
<xsd:enumeration value="ogg" />
<xsd:enumeration value="oga" />
<xsd:enumeration value="mpeg" />
<xsd:enumeration value="mp4" />
<xsd:enumeration value="webm" />
<xsd:enumeration value="n3" />
<xsd:enumeration value="ttl" />
<xsd:enumeration value="xsd" />
<xsd:enumeration value="xls" />
<xsd:enumeration value="ppt" />
<xsd:enumeration value="gif" />
<xsd:enumeration value="tif" />
<xsd:enumeration value="svf" />
<xsd:enumeration value="p12" />
<xsd:enumeration value="cert" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<!-- eEMGDE14.2.2 -->
<xsd:simpleType name="extensionDocumento">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="p7s" />
    <xsd:enumeration value="csig" />
    <xsd:enumeration value="sig" />
    <xsd:enumeration value="pdf" />
    <xsd:enumeration value="xml" />
    <xsd:enumeration value="dsig" />
    <xsd:enumeration value="xsig" />
    <xsd:enumeration value="gml" />
    <xsd:enumeration value="gz" />
    <xsd:enumeration value="zip" />
    <xsd:enumeration value="avi" />
    <xsd:enumeration value="csv" />
    <xsd:enumeration value="css" />
    <xsd:enumeration value="jpg" />
    <xsd:enumeration value="jpeg" />
    <xsd:enumeration value="mhtml" />
    <xsd:enumeration value="mht" />
    <xsd:enumeration value="odt" />
    <xsd:enumeration value="ods" />
    <xsd:enumeration value="odp" />
    <xsd:enumeration value="odg" />
    <xsd:enumeration value="docx" />
    <xsd:enumeration value="doc" />
    <xsd:enumeration value="xlsx" />
    <xsd:enumeration value="pptx" />
    <xsd:enumeration value="png" />
    <xsd:enumeration value="rtf" />
    <xsd:enumeration value="svg" />
    <xsd:enumeration value="tiff" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

```

<xsd:enumeration value="txt" />
<xsd:enumeration value="html" />
<xsd:enumeration value="htm" />
<xsd:enumeration value="mp3" />
<xsd:enumeration value="ogg" />
<xsd:enumeration value="oga" />
<xsd:enumeration value="mpeg" />
<xsd:enumeration value="mp4" />
<xsd:enumeration value="webm" />
<xsd:enumeration value="n3" />
<xsd:enumeration value="ttl" />
<xsd:enumeration value="xsd" />
<xsd:enumeration value="xls" />
<xsd:enumeration value="ppt" />
<xsd:enumeration value="gif" />
<xsd:enumeration value="tif" />
<xsd:enumeration value="svf" />
<xsd:enumeration value="p12" />
<xsd:enumeration value="cert" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<!-- eEMGDE17.1 -->
<xsd:simpleType name="tipoFirma">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="TF01" />
    <xsd:enumeration value="TF02" />
    <xsd:enumeration value="TF03" />
    <xsd:enumeration value="TF04" />
    <xsd:enumeration value="TF05" />
    <xsd:enumeration value="TF06" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<!-- eEMGDE17.1.1 -->
<xsd:simpleType name="perfilFirma">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="1" />
    <xsd:enumeration value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<!-- eEMGDE17.5.3 -->
<xsd:simpleType name="calidadFirmante">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="Firmante" />
    <xsd:enumeration value="Cofirmante" />
    <xsd:enumeration value="Contrafirmante" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<!-- eEMGDE20 -->
<xsd:simpleType name="estadoElaboracion">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="EE01" />
    <xsd:enumeration value="EE02" />
    <xsd:enumeration value="EE03" />
    <xsd:enumeration value="EE04" />
    <xsd:enumeration value="EE99" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>

```


Esquema de eMGDE para el Expediente

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xsd:schema
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:metadatoseMGDE="https://es.gob.archive/Archive/XSD/v1.0/metadatos/eMGDE/expediente"
targetNamespace="https://es.gob.archive/Archive/XSD/v1.0/metadatos/eMGDE/expediente"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation xml:lang="es">XSD METADATOS ADICIONALES eMGDE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

  <xsd:element name="metadatosAdicionales" type="metadatoseMGDE:MetadatosAdicionales" />
  <xsd:complexType name="MetadatosAdicionales">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="eMGDE0.TipoEntidad" type="metadatoseMGDE:eMGDE0.TipoEntidad"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="eMGDE1.Categoria" type="metadatoseMGDE:eMGDE1.Categoria" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="eMGDE2.Identificador" type="metadatoseMGDE:eMGDE2.Identificador"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="eMGDE3.Nombre" type="metadatoseMGDE:eMGDE3.Nombre" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="eMGDE4.Fecha" type="metadatoseMGDE:eMGDE4.Fecha" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="eMGDE5.Descripcion" type="metadatoseMGDE:eMGDE5.Descripcion"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="eMGDE6.EntidadRelacionada"
type="metadatoseMGDE:eMGDE6.EntidadRelacionada" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="eMGDE7.Jurisdicción" type="metadatoseMGDE:eMGDE7.Jurisdicción"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="eMGDE8.Seguridad" type="metadatoseMGDE:eMGDE8.Seguridad" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="eMGDE9.DerechosAccesoUsoReutilización"
type="metadatoseMGDE:eMGDE9.DerechosAccesoUsoReutilización" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="eMGDE10.Contacto" type="metadatoseMGDE:eMGDE10.Contacto" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="eMGDE11.Idioma" type="metadatoseMGDE:eMGDE11.Idioma" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      <xsd:element name="eMGDE12.PuntosAcceso" type="metadatoseMGDE:eMGDE12.PuntosAcceso"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <xsd:element name="eMGDE13.Calificación" type="metadatoseMGDE:eMGDE13.Calificación"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="eMGDE14.CaracterísticasTécnicas"
type="metadatoseMGDE:eMGDE14.CaracterísticasTécnicas" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="eMGDE15.Ubicación" type="metadatoseMGDE:eMGDE15.Ubicación" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="eMGDE16.VerificaciónIntegridad"
type="metadatoseMGDE:eMGDE16.VerificaciónIntegridad" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="eMGDE17.Firma" type="metadatoseMGDE:eMGDE17.Firma" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      <xsd:element name="eMGDE19.Prioridad" type="metadatoseMGDE:eMGDE19.Prioridad" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="eMGDE20.EstadoElaboración"
type="metadatoseMGDE:eMGDE20.EstadoElaboración" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="eMGDE21.Trazabilidad" type="metadatoseMGDE:eMGDE21.Trazabilidad"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <xsd:element name="eMGDE22.Clasificación" type="metadatoseMGDE:eMGDE22.Clasificación"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```

```

    <xsd:element name="eEMGDE.AsientoRegistral" type="metadatoseEMGDE:eEMGDE.AsientoRegistral"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="eEMGDE0.TipoEntidad">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="eEMGDE1.Categoria">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="eEMGDE2.Identificador">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="eEMGDE2.1.Identificador.SecuencialIdentificador"
type="metadatoseEMGDE:eEMGDE2.1.Identificador.SecuencialIdentificador" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE2.2.Identificador.EsquemalIdentificador"
type="metadatoseEMGDE:eEMGDE2.2.Identificador.EsquemalIdentificador" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE2.1.Identificador.SecuencialIdentificador">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE2.2.Identificador.EsquemalIdentificador">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="eEMGDE3.Nombre">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="eEMGDE3.1.Nombre.NombreNatural"
type="metadatoseEMGDE:eEMGDE3.1.Nombre.NombreNatural" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE3.2.Nombre.EsquemaNombre"
type="metadatoseEMGDE:eEMGDE3.2.Nombre.EsquemaNombre" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE3.3.Nombre.NombreFichero"
type="metadatoseEMGDE:eEMGDE3.3.Nombre.NombreFichero" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE3.1.Nombre.NombreNatural">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE3.2.Nombre.EsquemaNombre">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE3.3.Nombre.NombreFichero">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

<xsd:complexType name="eEMGDE4.Fecha">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="eEMGDE4.1.Fechas.FechaInicio"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE4.1.Fechas.FechaInicio" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE4.2.Fechas.FechaFin" type="metadatosEMGDE:eEMGDE4.2.Fechas.FechaFin"
minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE4.1.Fechas.FechaInicio">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE4.2.Fechas.FechaFin">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="eEMGDE5.Descripcion">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="eEMGDE6.EntidadRelacionada">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="eEMGDE6.1.EntidadRelacionada.IdEntidadRelacionada"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE6.1.EntidadRelacionada.IdEntidadRelacionada" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE6.2.EntidadRelacionada.EsquemaIdEntidadRelacionada"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE6.2.EntidadRelacionada.EsquemaIdEntidadRelacionada" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE6.3.EntidadRelacionada.RolRelacion"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE6.3.EntidadRelacionada.RolRelacion" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE6.1.EntidadRelacionada.IdEntidadRelacionada">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE6.2.EntidadRelacionada.EsquemaIdEntidadRelacionada">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE6.3.EntidadRelacionada.RolRelacion">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="eEMGDE7.Jurisdiccion">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="eEMGDE8.Seguridad">
  <xsd:sequence>

```

```

<xsd:element name="eEMGDE8.1.Seguridad.ClasificacionSeguridad"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE8.1.Seguridad.ClasificacionSeguridad" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="eEMGDE8.2.Seguridad.AdvertenciaSeguridad"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE8.2.Seguridad.AdvertenciaSeguridad" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="eEMGDE8.3.Seguridad.Permisos"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE8.3.Seguridad.Permisos" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="eEMGDE8.4.Seguridad.SensibilidadDatosCaracterPersonal"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE8.4.Seguridad.SensibilidadDatosCaracterPersonal" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="eEMGDE8.5.Seguridad.ClasificacionENS"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE8.5.Seguridad.ClasificacionENS" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="eEMGDE8.6.Seguridad.NivelConfidencialidadInformacion"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE8.6.Seguridad.NivelConfidencialidadInformacion" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE8.1.Seguridad.ClasificacionSeguridad">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="eEMGDE8.1.1.Seguridad.ClasificacionSeguridad.ClasificacionAcceso"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE8.1.1.Seguridad.ClasificacionSeguridad.ClasificacionAcceso" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="eEMGDE8.1.2.Seguridad.ClasificacionSeguridad.CodigoPoliticaControlAcceso"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE8.1.2.Seguridad.ClasificacionSeguridad.CodigoPoliticaControlAcceso"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE8.1.1.Seguridad.ClasificacionSeguridad.ClasificacionAcceso">
<xsd:sequence>
<xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE8.1.2.Seguridad.ClasificacionSeguridad.CodigoPoliticaControlAcceso">
<xsd:sequence>
<xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE8.2.Seguridad.AdvertenciaSeguridad">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="eEMGDE8.2.1.Seguridad.AdvertenciaSeguridad.TextoAdvertencia"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE8.2.1.Seguridad.AdvertenciaSeguridad.TextoAdvertencia" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="eEMGDE8.2.2.Seguridad.AdvertenciaSeguridad.Categoria"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE8.2.2.Seguridad.AdvertenciaSeguridad.Categoria" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE8.2.1.Seguridad.AdvertenciaSeguridad.TextoAdvertencia">
<xsd:sequence>
<xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE8.2.2.Seguridad.AdvertenciaSeguridad.Categoria">
<xsd:sequence>
<xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE8.3.Seguridad.Permisos">
<xsd:sequence>
<xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE8.4.Seguridad.SensibilidadDatosCaracterPersonal">

```

```

<xsd:sequence>
  <xsd:element type="metadatosEMGDE:sensibilidadCaracterPersonal" name="valor" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE8.5.Seguridad.ClasificacionENS">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE8.6.Seguridad.NivelConfidencialidadInformacion">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="eEMGDE9.DerechosAccesoUsoReutilizacion">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="eEMGDE9.1.DerechosAccesoUsoReutilizacion.TipoAcceso"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE9.1.DerechosAccesoUsoReutilizacion.TipoAcceso" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE9.2.DerechosAccesoUsoReutilizacion.CondicionesAccesoUsoReutilizacion"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE9.2.DerechosAccesoUsoReutilizacion.CondicionesAccesoUsoReutilizacion"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE9.1.DerechosAccesoUsoReutilizacion.TipoAcceso">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="eEMGDE9.1.1.DerechosAccesoUsoReutilizacion.CodigoCausaLimitacion"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE9.1.1.DerechosAccesoUsoReutilizacion.CodigoCausaLimitacion"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsd:element name="eEMGDE9.1.2.DerechosAccesoUsoReutilizacion.CausaLegalLimitacion"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE9.1.2.DerechosAccesoUsoReutilizacion.CausaLegalLimitacion" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE9.1.1.DerechosAccesoUsoReutilizacion.CodigoCausaLimitacion">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="metadatosEMGDE:codigoCausalLimitacion" name="valor" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE9.1.2.DerechosAccesoUsoReutilizacion.CausaLegalLimitacion">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE9.2.DerechosAccesoUsoReutilizacion.CondicionesAccesoUsoReutilizacion">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="eEMGDE10.Contacto">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="eEMGDE10.1.Contacto.TipoContacto"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE10.1.Contacto.TipoContacto" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE10.2.Contacto.DatoContacto"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE10.2.Contacto.DatoContacto" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE10.3.Contacto.Puesto"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE10.3.Contacto.Puesto" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>

```

```

</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE10.1.Contacto.TipoContacto">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE10.2.Contacto.DatoContacto">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE10.3.Contacto.Puesto">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="eEMGDE11.Idioma">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="eEMGDE12.PuntosAcceso">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="eEMGDE12.1.PuntosAcceso.TerminoPuntoAcceso"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE12.1.PuntosAcceso.TerminoPuntoAcceso" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE12.2.PuntosAcceso.IdPuntoAcceso"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE12.2.PuntosAcceso.IdPuntoAcceso" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE12.3.PuntosAcceso.EschemaPuntoAcceso"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE12.3.PuntosAcceso.EschemaPuntoAcceso" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE12.1.PuntosAcceso.TerminoPuntoAcceso">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE12.2.PuntosAcceso.IdPuntoAcceso">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE12.3.PuntosAcceso.EschemaPuntoAcceso">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="eEMGDE13.Calificacion">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="eEMGDE13.1.Calificacion.Valoracion"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE13.1.Calificacion.Valoracion" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE13.2.Calificacion.Dictamen"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE13.2.Calificacion.Dictamen" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE13.3.Calificacion.Transferencia"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE13.3.Calificacion.Transferencia" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE13.4.Calificacion.DocumentoEsencial"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE13.4.Calificacion.DocumentoEsencial" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE13.1.Calificacion.Valoracion">

```

```

<xsd:sequence>
  <xsd:element name="eEMGDE13.1.1.Calificacion.Valoracion.ValorPrimario"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE13.1.1.Calificacion.Valoracion.ValorPrimario" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
  <xsd:element name="eEMGDE13.1.2.Calificacion.Valoracion.ValorSecundario"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE13.1.2.Calificacion.Valoracion.ValorSecundario" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE13.1.1.Calificacion.Valoracion.ValorPrimario">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="eEMGDE13.1.1.1.Calificacion.Valoracion.TipoValor"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE13.1.1.1.Calificacion.Valoracion.TipoValor" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE13.1.1.2.Calificacion.Valoracion.ValorPrimario.Plazo"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE13.1.1.2.Calificacion.Valoracion.ValorPrimario.Plazo" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE13.1.1.1.Calificacion.Valoracion.TipoValor">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="metadatosEMGDE:calificacionTipoValor" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE13.1.1.2.Calificacion.Valoracion.ValorPrimario.Plazo">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE13.1.2.Calificacion.Valoracion.ValorSecundario">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="metadatosEMGDE:calificacionValorSecundario" name="valor" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE13.2.Calificacion.Dictamen">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="eEMGDE13.2.1.Calificacion.Dictamen.TipodeDictamen"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE13.2.1.Calificacion.Dictamen.TipodeDictamen" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE13.2.2.Calificacion.Dictamen.AccionDictaminada"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE13.2.2.Calificacion.Dictamen.AccionDictaminada" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE13.2.3.Calificacion.Dictamen.PlazoEjecucionAccionDictaminada"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE13.2.3.Calificacion.Dictamen.PlazoEjecucionAccionDictaminada"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE13.2.1.Calificacion.Dictamen.TipodeDictamen">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="metadatosEMGDE:tipoDictamen" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE13.2.2.Calificacion.Dictamen.AccionDictaminada">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE13.2.3.Calificacion.Dictamen.PlazoEjecucionAccionDictaminada">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

<xsd:complexType name="eEMGDE13.3.Calificacion.Transferencia">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="eEMGDE13.3.1.Calificacion.Transferencia.FaseArchivo"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE13.3.1.Calificacion.Transferencia.FaseArchivo" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE13.3.2.Calificacion.Transferencia.PlazoTransferencia"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE13.3.2.Calificacion.Transferencia.PlazoTransferencia" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE13.3.1.Calificacion.Transferencia.FaseArchivo">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="metadatosEMGDE:faseArchivo" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE13.3.2.Calificacion.Transferencia.PlazoTransferencia">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE13.4.Calificacion.DocumentoEsencial">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="metadatosEMGDE:documentoEsencial" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="eEMGDE14.CaracteristicasTecnicas">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="eEMGDE14.1.CaracteristicasTecnicas.SoporteOrigen"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE14.1.CaracteristicasTecnicas.SoporteOrigen" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE14.2.CaracteristicasTecnicas.NombreFormato"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE14.2.CaracteristicasTecnicas.NombreFormato" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE14.3.CaracteristicasTecnicas.VersionFormato"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE14.3.CaracteristicasTecnicas.VersionFormato" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE14.4.CaracteristicasTecnicas.NombreAplicacionCreacion"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE14.4.CaracteristicasTecnicas.NombreAplicacionCreacion" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE14.5.CaracteristicasTecnicas.VersionAplicacionCreacion"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE14.5.CaracteristicasTecnicas.VersionAplicacionCreacion" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE14.6.CaracteristicasTecnicas.RegistroFormatos"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE14.6.CaracteristicasTecnicas.RegistroFormatos" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE14.7.CaracteristicasTecnicas.Resolucion"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE14.7.CaracteristicasTecnicas.Resolucion" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE14.8.CaracteristicasTecnicas.Tamano"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE14.8.CaracteristicasTecnicas.Tamano" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE14.9.CaracteristicasTecnicas.ProfundidadColor"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE14.9.CaracteristicasTecnicas.ProfundidadColor" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE14.1.CaracteristicasTecnicas.SoporteOrigen">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE14.2.CaracteristicasTecnicas.NombreFormato">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="metadatosEMGDE:formatoDocumento" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```



```

    <xsd:element name="eEMGDE14.2.2.CaracteristicasTecnicas.Formato.ExtensionFichero"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE14.2.2.CaracteristicasTecnicas.Formato.ExtensionFichero" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE14.2.2.CaracteristicasTecnicas.Formato.ExtensionFichero">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="metadatosEMGDE:extensionDocumento" name="valor" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE14.3.CaracteristicasTecnicas.VersionFormato">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE14.4.CaracteristicasTecnicas.NombreAplicacionCreacion">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE14.5.CaracteristicasTecnicas.VersionAplicacionCreacion">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE14.6.CaracteristicasTecnicas.RegistroFormatos">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE14.7.CaracteristicasTecnicas.Resolucion">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE14.8.CaracteristicasTecnicas.Tamano">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="eEMGDE14.8.1.CaracteristicasTecnicas.Tamano.DimensionesFisicas"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE14.8.1.CaracteristicasTecnicas.Tamano.DimensionesFisicas" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE14.8.2.CaracteristicasTecnicas.Tamano.TamanoLogico"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE14.8.2.CaracteristicasTecnicas.Tamano.TamanoLogico" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE14.8.3.CaracteristicasTecnicas.Tamano.Cantidad"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE14.8.3.CaracteristicasTecnicas.Tamano.Cantidad" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE14.8.4.CaracteristicasTecnicas.Tamano.Unidades"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE14.8.4.CaracteristicasTecnicas.Tamano.Unidades" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE14.8.1.CaracteristicasTecnicas.Tamano.DimensionesFisicas">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE14.8.2.CaracteristicasTecnicas.Tamano.TamanoLogico">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

<xsd:complexType name="eEMGDE14.8.3.CaracteristicasTecnicas.Tamano.Cantidad">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE14.8.4.CaracteristicasTecnicas.Tamano.Unidades">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE14.9.CaracteristicasTecnicas.ProfundidadColor">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="eEMGDE15.Ubicacion">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="eEMGDE15.1.Ubicacion.Soporte"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE15.1.Ubicacion.Soporte" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE15.2.Ubicacion.Localizacion"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE15.2.Ubicacion.Localizacion" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE15.1.Ubicacion.Soporte">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE15.2.Ubicacion.Localizacion">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="eEMGDE16.VerificacionIntegridad">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="eEMGDE16.1.VerificacionIntegridad.Algoritmo"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE16.1.VerificacionIntegridad.Algoritmo" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE16.2.VerificacionIntegridad.Valor"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE16.2.VerificacionIntegridad.Valor" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE16.1.VerificacionIntegridad.Algoritmo">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE16.2.VerificacionIntegridad.Valor">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="eEMGDE17.Firma">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="eEMGDE17.1.Firma.TipoFirma"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE17.1.Firma.TipoFirma" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE17.2.Firma.FormatoFirma.ValorCSV"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE17.2.Firma.FormatoFirma.ValorCSV" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE17.4.DefinicionGeneracionCSV"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE17.4.DefinicionGeneracionCSV" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>

```

```

    <xsd:element name="eEMGDE17.5.Firma.Firmante" type="metadatoseMGDE:eEMGDE17.5.Firma.Firmante"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE17.1.Firma.TipoFirma">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="metadatoseMGDE:tipoFirma" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="eEMGDE17.1.1.Firma.TipoFirma.PerfilFirma"
type="metadatoseMGDE:eEMGDE17.1.1.Firma.TipoFirma.PerfilFirma" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE17.1.1.Firma.TipoFirma.PerfilFirma">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="metadatoseMGDE:perfilFirma" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE17.2.Firma.FormatoFirma.ValorCSV">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE17.4.DefinicionGeneracionCSV">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE17.5.Firma.Firmante">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="eEMGDE17.5.1.Firma.Firmante.NombreApellidos"
type="metadatoseMGDE:eEMGDE17.5.1.Firma.Firmante.NombreApellidos" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE17.5.2.Firma.Firmante.NumeroidentificacionFirmantes"
type="metadatoseMGDE:eEMGDE17.5.2.Firma.Firmante.NumeroidentificacionFirmantes" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE17.5.3.Firma.Firmante.EnCalidadDe"
type="metadatoseMGDE:eEMGDE17.5.3.Firma.Firmante.EnCalidadDe" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE17.5.4.Firma.NivelFirma"
type="metadatoseMGDE:eEMGDE17.5.4.Firma.NivelFirma" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE17.5.5.Firma.InformacionAdicional"
type="metadatoseMGDE:eEMGDE17.5.5.Firma.InformacionAdicional" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE17.5.1.Firma.Firmante.NombreApellidos">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE17.5.2.Firma.Firmante.NumeroidentificacionFirmantes">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE17.5.3.Firma.Firmante.EnCalidadDe">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="metadatoseMGDE:calidadFirmante" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE17.5.4.Firma.NivelFirma">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE17.5.5.Firma.InformacionAdicional">

```

```

<xsd:sequence>
  <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="eEMGDE19.Prioridad">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="eEMGDE20.EstadoElaboracion">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="metadatosEMGDE:estadoElaboracion" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="eEMGDE21.Trazabilidad">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="eEMGDE21.1.Trazabilidad.Accion"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE21.1.Trazabilidad.Accion" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE21.2.Trazabilidad.MotivoReglado"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE21.2.Trazabilidad.MotivoReglado" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE21.3.Trazabilidad.UsuarioAccion"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE21.3.Trazabilidad.UsuarioAccion" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE21.4.Trazabilidad.Descripcion"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE21.4.Trazabilidad.Descripcion" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE21.5.Trazabilidad.ModificacionMetadatos"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE21.5.Trazabilidad.ModificacionMetadatos" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE21.6.Trazabilidad.HistoriaCambio"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE21.6.Trazabilidad.HistoriaCambio" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE21.1.Trazabilidad.Accion">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="eEMGDE21.1.1.Trazabilidad.Accion.FechaAccion"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE21.1.1.Trazabilidad.Accion.FechaAccion" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE21.1.2.Trazabilidad.Accion.EntidadAccion"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE21.1.2.Trazabilidad.Accion.EntidadAccion" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE21.1.1.Trazabilidad.Accion.FechaAccion">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE21.1.2.Trazabilidad.Accion.EntidadAccion">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE21.2.Trazabilidad.MotivoReglado">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE21.3.Trazabilidad.UsuarioAccion">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE21.4.Trazabilidad.Descripcion">

```

```

<xsd:sequence>
  <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE21.5.Trazabilidad.ModificacionMetadatos">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE21.6.Trazabilidad.HistoriaCambio">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="eEMGDE21.6.1.Trazabilidad.HistoriaCambio.NombreElemento"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE21.6.1.Trazabilidad.HistoriaCambio.NombreElemento" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE21.6.2.Trazabilidad.HistoriaCambio.ValorAnterior"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE21.6.2.Trazabilidad.HistoriaCambio.ValorAnterior" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE21.6.1.Trazabilidad.HistoriaCambio.NombreElemento">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE21.6.2.Trazabilidad.HistoriaCambio.ValorAnterior">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="eEMGDE22.Clasificacion">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="eEMGDE22.1.Clasificacion.CodigoClasificacion"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE22.1.Clasificacion.CodigoClasificacion" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE22.2.Clasificacion.DenominacionClase"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE22.2.Clasificacion.DenominacionClase" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE22.3.Clasificacion.TipoClasificacion"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE22.3.Clasificacion.TipoClasificacion" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE22.1.Clasificacion.CodigoClasificacion">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE22.2.Clasificacion.DenominacionClase">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE22.3.Clasificacion.TipoClasificacion">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="eEMGDE.AsientoRegistral">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="eEMGDE.AsientoRegistral.TipoAsientoRegistral"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE.AsientoRegistral.TipoAsientoRegistral" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE.AsientoRegistral.CodigoOficinaRegistro"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE.AsientoRegistral.CodigoOficinaRegistro" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

    <xsd:element name="eEMGDE.AsientoRegistral.FechaAsientoRegistral"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE.AsientoRegistral.FechaAsientoRegistral" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="eEMGDE.AsientoRegistral.NumeroAsientoRegistral"
type="metadatosEMGDE:eEMGDE.AsientoRegistral.NumeroAsientoRegistral" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE.AsientoRegistral.TipoAsientoRegistral">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE.AsientoRegistral.CodigoOficinaRegistro">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE.AsientoRegistral.FechaAsientoRegistral">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="eEMGDE.AsientoRegistral.NumeroAsientoRegistral">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element type="xsd:string" name="valor" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<!-- eEMGDE8.4 -->
<xsd:simpleType name="sensibilidadCaracterPersonal">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="Basico" />
    <xsd:enumeration value="Medio" />
    <xsd:enumeration value="Alto" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<!-- eEMGDE9.1.1 -->
<xsd:simpleType name="codigoCausaLimitacion">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="A" />
    <xsd:enumeration value="B" />
    <xsd:enumeration value="C" />
    <xsd:enumeration value="D" />
    <xsd:enumeration value="E" />
    <xsd:enumeration value="F" />
    <xsd:enumeration value="G" />
    <xsd:enumeration value="H" />
    <xsd:enumeration value="I" />
    <xsd:enumeration value="J" />
    <xsd:enumeration value="K" />
    <xsd:enumeration value="L" />
    <xsd:enumeration value="M" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<!-- eEMGDE 13.1.1.1 -->
<xsd:simpleType name="calificacionTipoValor">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="Administrativo" />
    <xsd:enumeration value="Fiscal" />
    <xsd:enumeration value="Juridico" />
    <xsd:enumeration value="Otros" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

```

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<!-- eEMGDE 13.1.2 -->
<xsd:simpleType name="calificacionValorSecundario">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="Si" />
    <xsd:enumeration value="No" />
    <xsd:enumeration value="Sin cobertura de calificación" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<!-- eEMGDE13.2.1 -->
<xsd:simpleType name="tipoDictamen">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="CP" />
    <xsd:enumeration value="EP" />
    <xsd:enumeration value="ET" />
    <xsd:enumeration value="PD" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<!-- eEMGDE13.3.1 -->
<xsd:simpleType name="faseArchivo">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="Archivo Central" />
    <xsd:enumeration value="Archivo Intermedio" />
    <xsd:enumeration value="Archivo Histórico" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<!-- eEMGDE13.4 -->
<xsd:simpleType name="documentoEsencial">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="Si" />
    <xsd:enumeration value="No" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<!-- eEMGDE14.2.1 -->
<xsd:simpleType name="formatoDocumento">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="p7s" />
    <xsd:enumeration value="csig" />
    <xsd:enumeration value="sig" />
    <xsd:enumeration value="pdf" />
    <xsd:enumeration value="xml" />
    <xsd:enumeration value="dsig" />
    <xsd:enumeration value="xsig" />
    <xsd:enumeration value="gml" />
    <xsd:enumeration value="gz" />
    <xsd:enumeration value="zip" />
    <xsd:enumeration value="avi" />
    <xsd:enumeration value="csv" />
    <xsd:enumeration value="css" />
    <xsd:enumeration value="jpg" />
    <xsd:enumeration value="jpeg" />
    <xsd:enumeration value="mhtml" />
    <xsd:enumeration value="mht" />
    <xsd:enumeration value="odt" />
    <xsd:enumeration value="ods" />
    <xsd:enumeration value="odp" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

```

<xsd:enumeration value="odg" />
<xsd:enumeration value="docx" />
<xsd:enumeration value="doc" />
<xsd:enumeration value="xlsx" />
<xsd:enumeration value="pptx" />
<xsd:enumeration value="png" />
<xsd:enumeration value="rtf" />
<xsd:enumeration value="svg" />
<xsd:enumeration value="tiff" />
<xsd:enumeration value="txt" />
<xsd:enumeration value="html" />
<xsd:enumeration value="htm" />
<xsd:enumeration value="mp3" />
<xsd:enumeration value="ogg" />
<xsd:enumeration value="oga" />
<xsd:enumeration value="mpeg" />
<xsd:enumeration value="mp4" />
<xsd:enumeration value="webm" />
<xsd:enumeration value="n3" />
<xsd:enumeration value="ttl" />
<xsd:enumeration value="xsd" />
<xsd:enumeration value="xls" />
<xsd:enumeration value="ppt" />
<xsd:enumeration value="gif" />
<xsd:enumeration value="tif" />
<xsd:enumeration value="svf" />
<xsd:enumeration value="p12" />
<xsd:enumeration value="cert" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<!-- eEMGDE14.2.2 -->
<xsd:simpleType name="extensionDocumento">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="p7s" />
    <xsd:enumeration value="csig" />
    <xsd:enumeration value="sig" />
    <xsd:enumeration value="pdf" />
    <xsd:enumeration value="xml" />
    <xsd:enumeration value="dsig" />
    <xsd:enumeration value="xsig" />
    <xsd:enumeration value="gml" />
    <xsd:enumeration value="gz" />
    <xsd:enumeration value="zip" />
    <xsd:enumeration value="avi" />
    <xsd:enumeration value="csv" />
    <xsd:enumeration value="css" />
    <xsd:enumeration value="jpg" />
    <xsd:enumeration value="jpeg" />
    <xsd:enumeration value="mhtml" />
    <xsd:enumeration value="mht" />
    <xsd:enumeration value="odt" />
    <xsd:enumeration value="ods" />
    <xsd:enumeration value="odp" />
    <xsd:enumeration value="odg" />
    <xsd:enumeration value="docx" />
    <xsd:enumeration value="doc" />
    <xsd:enumeration value="xlsx" />
    <xsd:enumeration value="pptx" />
    <xsd:enumeration value="png" />
    <xsd:enumeration value="rtf" />
    <xsd:enumeration value="svg" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```



```

<xsd:enumeration value="tiff" />
<xsd:enumeration value="txt" />
<xsd:enumeration value="html" />
<xsd:enumeration value="htm" />
<xsd:enumeration value="mp3" />
<xsd:enumeration value="ogg" />
<xsd:enumeration value="oga" />
<xsd:enumeration value="mpeg" />
<xsd:enumeration value="mp4" />
<xsd:enumeration value="webm" />
<xsd:enumeration value="n3" />
<xsd:enumeration value="ttl" />
<xsd:enumeration value="xsd" />
<xsd:enumeration value="xls" />
<xsd:enumeration value="ppt" />
<xsd:enumeration value="gif" />
<xsd:enumeration value="tif" />
<xsd:enumeration value="svf" />
<xsd:enumeration value="p12" />
<xsd:enumeration value="cert" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<!-- eEMGDE17.1 -->
<xsd:simpleType name="tipoFirma">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="TF01" />
    <xsd:enumeration value="TF02" />
    <xsd:enumeration value="TF03" />
    <xsd:enumeration value="TF04" />
    <xsd:enumeration value="TF05" />
    <xsd:enumeration value="TF06" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<!-- eEMGDE17.1.1 -->
<xsd:simpleType name="perfilFirma">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="1" />
    <xsd:enumeration value="2" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<!-- eEMGDE17.5.3 -->
<xsd:simpleType name="calidadFirmante">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="Firmante" />
    <xsd:enumeration value="Cofirmante" />
    <xsd:enumeration value="Contrafirmante" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<!-- eEMGDE20 -->
<xsd:simpleType name="estadoElaboracion">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="E02" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType></xsd:schema>

```